



Unisol Bedrijfsdraaideur

Strak en degelijk design
Snelle levertijden
Eenvoudig te monteren



Bedrijfsdraaideur

- Halfopdek of stomp uitvoering
- EPS, PIR of steenwol isolatie
- Uitermate geschikt voor natte ruimtes
- Strak en hygiënisch afgewerkt
- Inclusief gelakte dagkanten
- Klemkozijn geschikt voor wanddikte vanaf 40 mm



Unisol Bedrijfsdraaideur BDD-50

Deze deur wordt uitgevoerd met gemoffelde panelen van 50mm dik in verschillende kleur keuzes. Uitgevoerd met een geanodiseerd aluminium kader is dit een ideale en robuuste oplossing voor elke toepassing.

De standaard dagmaat voor deze deur is 1000x2300mm, maar variaties hierop zijn altijd mogelijk. Ook qua kleur hebben wij een groot scala aan mogelijkheden in polyester, plastisol of zelfs foodsafe coatings.

De BDD-50 is eveneens toepasbaar in stof- of geluidsarme ruimtes en als enkele of dubbele deur. Rondom rubberafdichting met sleeprubber en een RVS slot maken het geheel compleet.

Met de BDD-50 haalt u een hoogwaardig kwaliteitsproduct in huis.



Technische Specificaties

Standaard isolatie:

50mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde kwaliteit. RC-waarde 1,39 m² K/W

Standaard staal:

0,55mm staal, sendzimir verzinkt DX51D+Z275 mb
RAL 9002 polyester siliconen laklaag 25 µm, zonder profilering

Aluminium kaden en kozijn:

Geanodiseerd aluminium, 10 µm Mat Silver


Opties isolatie:

50mm polyisocyanuraat PIR 35i RC-waarde 2,58 m² K/W

50mm Steenwol Q3 persing RC-waarde 1,15 m² K/W

Opties staal:

Verschillende kleuren in polyester, plastisol en foodsafe.
Verschillende profileringen en geluiddempend perfo.

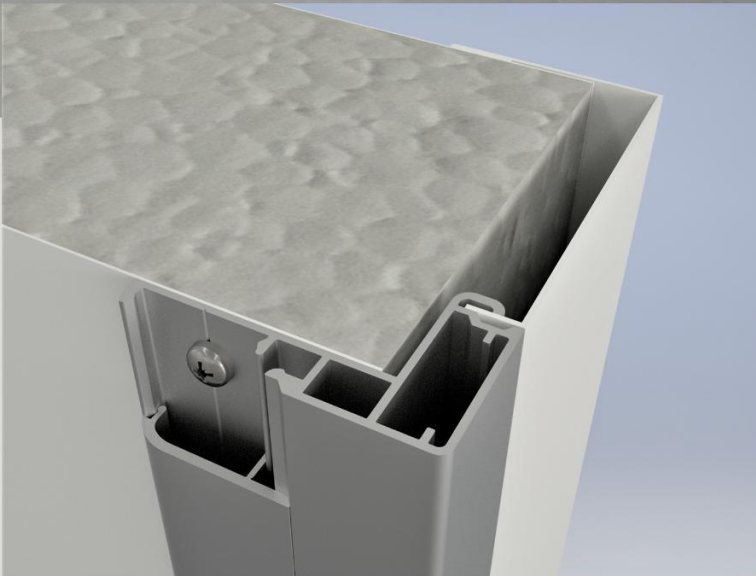

Bedrijfsdraaideur opties*

- Dubbele deur met kantschuif
- Afwijkende maten mogelijk
- EPS, PIR of steenwol isolatie
- Rondom kozijn en rubberafsluiting
- Borstel of rubber afsluiting
- Verschillende beslagopties
- Panieksluiting
- Deurdrangers
- Aluminium raam in diverse afmetingen
- Verschillende glas opties:
 - Isolatieglas 4-10-5
 - Gelaagd glas enkel 3-3-2
 - Slagvast Polycarbonaat 6,8 mm

* Alle prijzen op aanvraag