




Unisol Koeldraaideur



Onderhoudsvrij
Duurzaam
Strak design
Snelle levertijden



Koeldraaideur

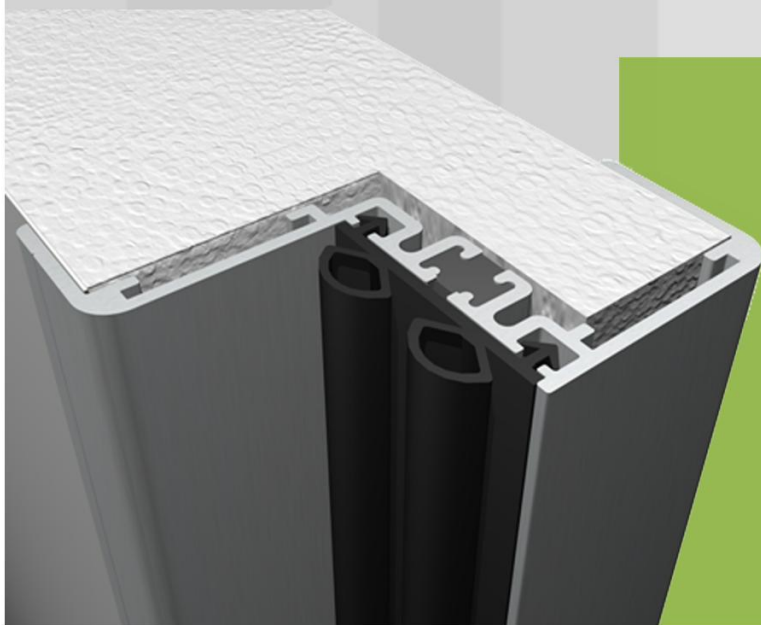

- Eenvoudige montage
- EPS of PU-schuim isolatie
- Geanodiseerd aluminium kozijn met thermische onderbreking
- Geschikt voor alle wanddiktes
- Afdichting met EPDM rubber
- Uitermate geschikt voor HACCP ruimtes

Unisol Koeldraaideur KDD

Deze deur wordt uitgevoerd met panelen van 80 of 120 mm dik. Diverse kleuren voor polyester, foodsafe en geanodiseerd aluminium zijn mogelijk.

De deur is opgebouwd uit geanodiseerd aluminium profielen met een thermische onderbreking en is voorzien van een centraalsluiting, standaard met cilinder. Rondom wordt de deur afgesloten met een hoogwaardig EPDM-rubber. Deze duurzame draaideur is onderhoudsvrij, gebruiksvriendelijk en voldoet aan alle hoge eisen van de voedselverwerkende industrie (HACCP).

Deze deur kunnen wij ook in een vriesuitvoering leveren, met rondom kozijn en randverwarming.

Met de KDD haalt u een hoogwaardig kwaliteitsproduct in huis.



Technische Specificaties

**Standaard isolatie:**

50mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde kwaliteit. RC-waarde 1,39 m² K/W

Standaard staal:

0,55mm staal, sendzimir verzinkt DX51D+Z275 mb. Polyester siliconen laklaag 25 µm, zonder profilering

Aluminium kaden en kozijn:

Geanodiseerd aluminium, 10 µm Mat Silver

Opties isolatie:

EPS, PIR of steenwol isolatie.

Opties staal:

Verschillende kleuren in polyester, plastisol of foodsafe.

Verschillende profileringen.

Koeldraaideur KDD-80 opties*

- Afwijkende maten mogelijk
- Vriesdeur uitvoering met randverwarming en instortdorpel
- Isolatie in EPS, PIR of steenwol
- Rondom kozijn met randverwarming
- Aluminium raam met isolatieglas 4-10-5
- Diverse soorten panieksluitingen

* Alle prijzen op aanvraag

