




Unisol Koelschuifdeur

Onderhoudsvrij
Duurzaam
Strak design
Snelle levertijden

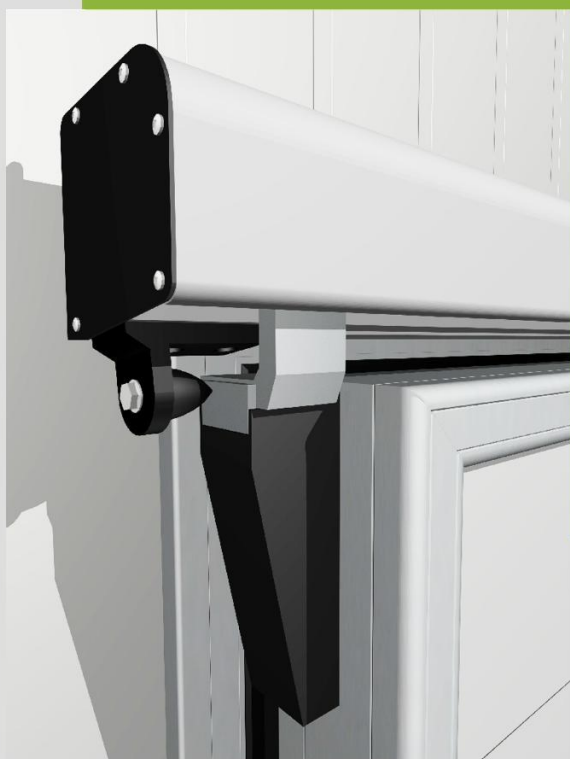

Koelschuifdeur



- EPS, PIR of steenwol isolatie
- Afdichting met EDPM-rubber
- Ook leverbaar met automaat
- Geanodiseerd aluminium kozijn met thermische onderbreking
- Geschikt voor alle wanddiktes
- Strak en hygiënisch afgewerkt


Unisol Koelschuifdeur

Deze deur wordt uitgevoerd met panelen van 80, 100 of 150 mm dik, in de standaard kleur RAL 9002. Diverse andere kleuren en foodsafe of plastisol behoren ook tot de mogelijkheid.

De deur is opgebouwd uit geanodiseerd aluminium profielen met een thermische onderbreking.

Rondom wordt de deur afgesloten met een hoogwaardig EPDM-rubber. Een robuuste binnen en buitenopener maken het geheel compleet.

Deze duurzame schuifdeur is onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. Tevens kunnen wij deze deur ook leveren als vriesuitvoering met rand-verwarming en stortdorpel.

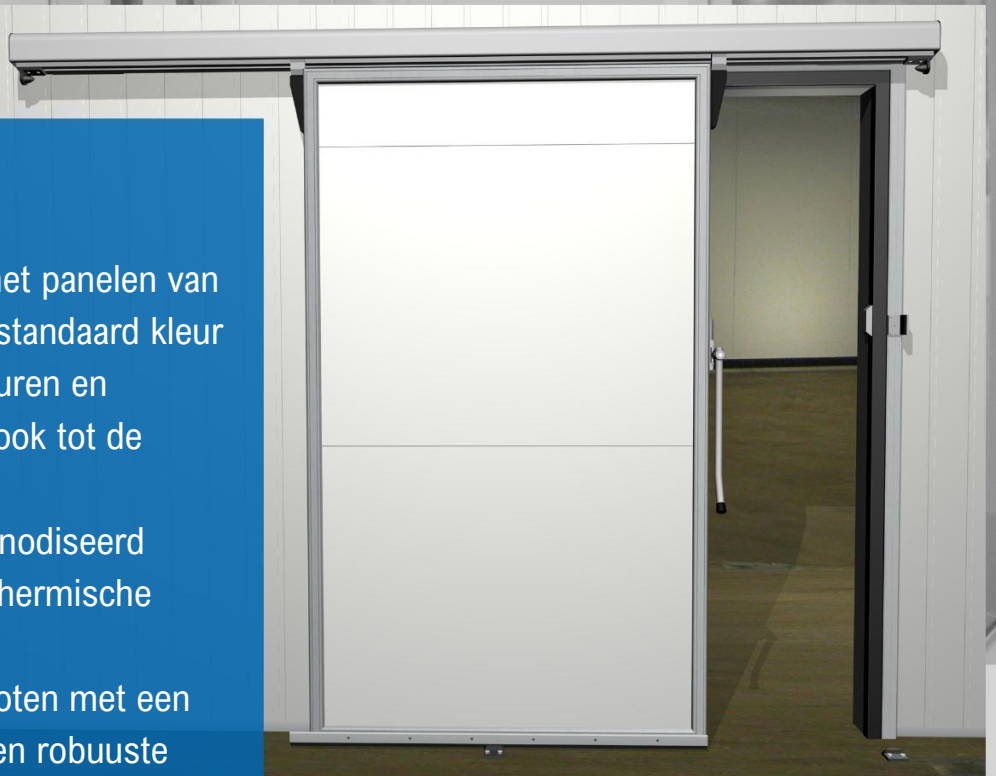

Technische Specificaties



Standaard isolatie:

100 mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde kwaliteit. RC-waarde 1,39 m² K/W

Standaard staal:

0,55mm staal, sendzimir verzinkt DX51D+Z275 mb. Polyester siliconen laklaag 25 µm, zonder profilering

Aluminium kaden en kozijn:

Geanodiseerd aluminium, 10 µm Mat Silver

Opties isolatie:

EPS, PIR of steenwol isolatie.

Opties staal:

Verschillende kleuren in polyester, plastisol of foodsafe.

Verschillende profileringen.

Koelschuifdeur opties*

- Afwijkende maten mogelijk
- Inbouwramen met verschillende glasopties
- Vloer of wandgeleider
- Vriesdeur-uitvoering met randverwarming en instortdorpel
- Automaat met veiligheidslijst, drukknop, trekkoord of bewegingssensor
- Slot
- Plastisol of foodsafe coatings
- En meer..

* Alle prijzen op aanvraag

