



# Unisol Bedrijfsdraaideur opdek




Strak en degelijk design  
Snelle levertijden  
Eenvoudig te monteren



# Bedrijfsdraaideur

- Halfopdekdeur
- Snelle, eenvoudige montage
- Uitermate geschikt voor natte ruimtes
- Strak en hygiënisch afgewerkt
- Inclusief gelakte dagkanten
- Klemkozijn geschikt voor wanddikte vanaf 40mm

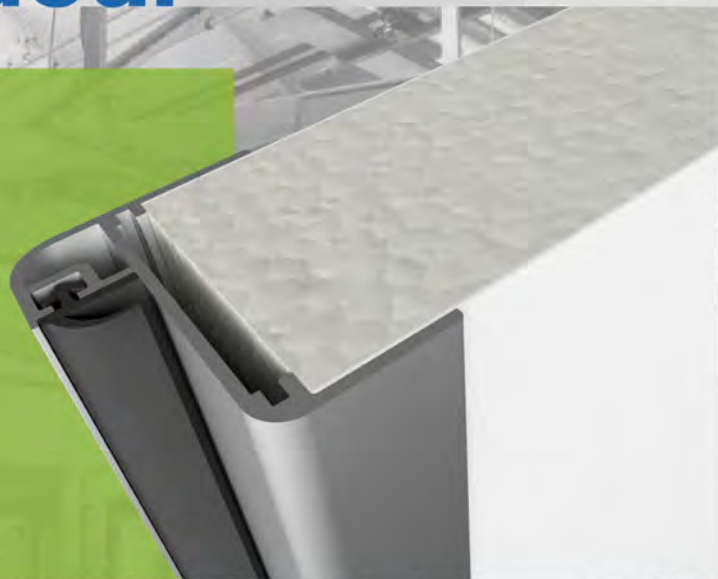

## Unisol Bedrijfsdraaideur BDD-50

Deze deur wordt uitgevoerd met gemoffelde panelen van 50mm dik, in de standaard kleur RAL 9002. Uitgevoerd met een geanodiseerd aluminium kader is dit een ideale en robuuste oplossing voor elke toepassing.

De standaard dagmaat voor deze deur is 1000x2300mm, maar variaties hierop zijn uiteraard altijd mogelijk. Ook qua kleur hebben wij een groot scala aan mogelijkheden in lak, plastisol of zelfs een foodsafe-coating.

De BDD-50 is eveneens toepasbaar in stof- of geluidsarme ruimtes en als enkele of dubbele deur. Rondom rubberafdichting met sleeprubber en een RVS slot met euro-cilinder maken het geheel compleet.

Met de BDD-50 haalt u een hoogwaardig kwaliteitsproduct in huis.



# Technische specificaties:

## Standaard isolatie:

50mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde kwaliteit.  
RC-waarde 1,39 m<sup>2</sup>K/W

## Standaard staal:

0,55mm staal, sendzimir verzinkt DX51D+Z275 mb  
RAL 9002 polyester siliconen laklaag 25 µm, zonder profilering

## Aluminium kader en kozijn:

Geanodiseerd aluminium, 10µm Mat Silver

## Opties isolatie:

50mm polyisocyanuraat PIR 35C5,  
RC-waarde 2,58 m<sup>2</sup>K/W

50mm Steenwol Q3 persing,  
RC-waarde 1,15 m<sup>2</sup>K/W

## Opties staal:

200µm plastisolcoating, in diverse kleurmogelijkheden, zonder profilering  
RVS 0,45mm, zichtzijde geslepen, korrel 320

Foodsafe, RAL 9010 polyester siliconen laklaag 55 µm, zonder profilering  
Geperforeerd staal 23%, RAL 9002 polyester siliconen laklaag 25 µm.  
Stucco, staalplaat 0,50mm, polyester siliconen laklaag 25 µm.



## Bedrijfsdraaideur BDD-50 opties\*:

- Dubbele deur met kantschuif
- Afwijkende breedte- en hoogtematen mogelijk
- Plastisol of foodsafe coating
- Steenwol of PIR isolatie
- Rondom kozijn en rubber afsluiting
- Aluminium raam in diverse maten
  - Isolatieglas 33./5\*Sp.9
  - Gelaagd glas enkel 33.2
  - Anti-splinterfolie
  - Slagvast polycarbonaat 4mm
- Diverse beslagmogelijkheden
- Deurdranger of dictator
- Panieksluiting

\* Alle prijzen op aanvraag

